

RB-27

RADAR SENSOR RANGE 2.5 M 12 Vdc


▣ Features

- Stop time selection function
(Selectable stop time 2 / 7 / 15sec.)
- 4 steps variable function for front sensing area
(7.5° , 14.5° , 21.5° , 28.5° 4steps variable)
- Right/Left sensing area elimination function
- Power supply
(24-240VAC/24-240VDC, 12-24VAC/12-24VDC)
- Built-in Microprocessor



MB-27

MAT SENSOR ชนิดเหยียบ ใช้ต่อร่วมกับสัญญาณกันขโมยชนิด N.O.

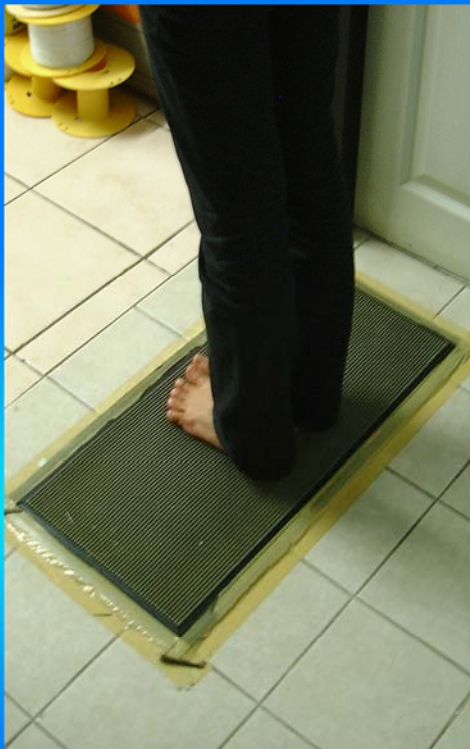

MB-27 : MAT Sensor

(ใช้ต่อร่วมกับสัญญาณกันขโมย ชนิด N.O)

