

DAY / NIGHT CAMERA 700TLV 0.15Lux

กล้องวงจรปิดเห็นภาพชัดเจนทั้งเวลากลางวันและกลางคืน ความละเอียดสูง 700TVL 0.15Lux



MODEL : VC-5361




[Features]

- Panasonic 1/3" High Sensitivity Color CCD
- High Resolution : 650TVL
- Min. Illumination : 0.15Lux
- DNR for saving storage
- Digital WDR (Wide Dynamic Range)
- Private Masking (8 zones)
- Motion Detection
- Gamma for adjustment can be selected
- Mirror function
- OSD remote control via RS-485 (optional)
- UTC Controller optional

[Specifications]

ITEM	CTCC-7383
Power Consumption	180mA(AC24V) / 260mA(DC12V) 130mA(DC12V Only))
Total Pixels	NTSC : 1028(H) x 508(V), PAL : 1028(H) x 596(V)
Effective Pixels	NTSC : 976(H) x 494(V), PAL : 976(H) x 582(V)
Size	Panasonic 1/3" High Sensitivity Color CCD
Scanning System	2:1 Interlace
Synchronisation	INT
Frequency	NTSC : Horizontal : 15.734 KHz Vertical : 59.94 Hz PAL : Horizontal : 15.625 KHz Vertical : 50.00 Hz
Resolution	650 TV lines
Video Output	NTSC : 1.0Vp-p/75(Video 0.714Vp-p Sync 0.286Vp-p) PAL : 1.0Vp-p/75 (Video 0.7 Vp-p Sync 0.3 Vp-p)
S/N (Y signal)	50dB (AGC Off)
Min. Illumination	0.15Lux
Color	COLOR / AUTO / BW
White Balance	ATW1 / ATW2 / AWC / ANTI.CRL / MANUAL (2,300°K-11,500°K)
Electronic Shutter Speed	NTSC : AUTO / MANUAL(1/60~1/100,000) PAL : AUTO / MANUAL(1/50~1/100,000)
O.S.D	Built-in
Motion Detection	ON / OFF (64 Programmable Zones)
BLC	ON / OFF (64 Programmable Zones)
Mirror	Built-in (Horizontal Image Inversion)
Privacy Function	ON / OFF (8 Programmable Zones)
Operating Temperature /Humidity	-10°C ~ +50°C / 30~90% RH
Weight	Approx. 230g

[Dimensions]

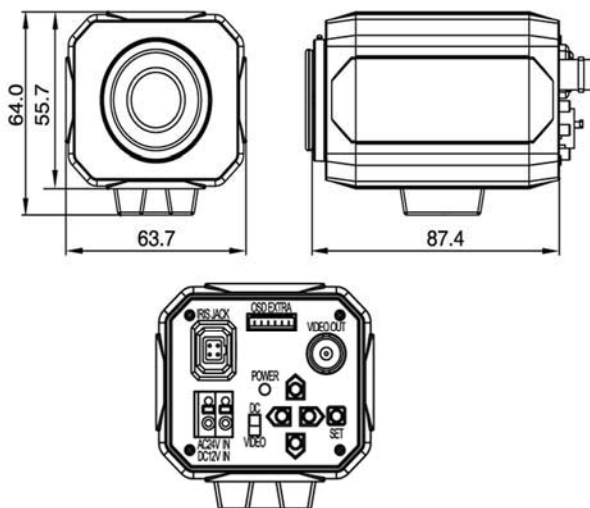

สินค้าดังกล่าว ยังไม่รวมเลนส์